


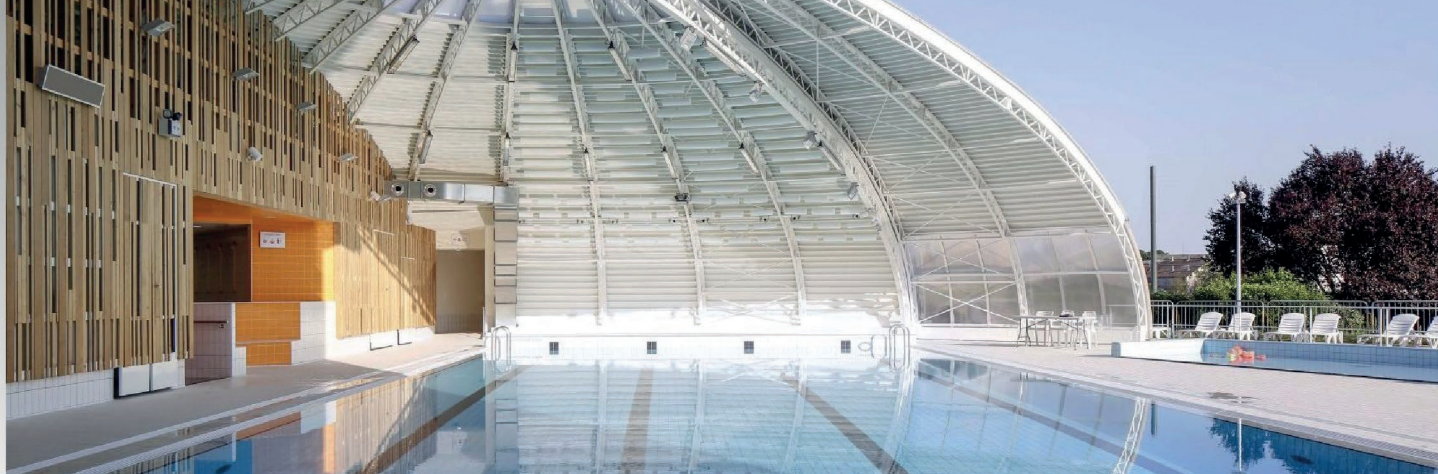

# **RICCARDI**

## **DISTRIBUZIONE S.p.A.**

**LASTRE E CUPOLE  
IN TERMOPLASTICA**

Sito Internet Aziendale



S.S. 87 - Km. 7,350 - 80026 Casoria (NA)

Tel. 081 0513939

[www.riccardidistribuzione.it](http://www.riccardidistribuzione.it)

Email: [plastica@riccardidistribuzione.it](mailto:plastica@riccardidistribuzione.it)

DISTRIBUTORE UFFICIALE:


**Lexan\*** Tough  
Polycarbonate Sheet Virtually  
Unbreakable

\*Trademark of SABIC Innovative Plastics P.B.V.

# LASTRA DI POLICARBONATO COMPATTO LEXAN EXELL UV PROTETTO SULLE DUE FACCE

**Lexan\*** Tough  
Polycarbonate Sheet Virtually  
Unbreakable

\* Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BV

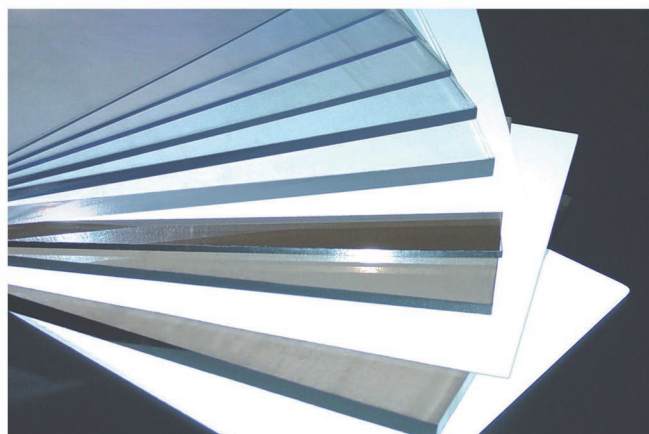

## CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza all'urto
- Curvabile a freddo
- Autoestinguente con certificazione Europea dal 2 al 6 mm
- Ideale per applicazioni esterne


**Lexan Exell** è una lastra in polycarbonato trasparente (trasmissione luminosa 85%) termoformabile con protezione UV su entrambe le facce ed ottima resistenza agli agenti atmosferici.

| COLORI       | MISURE<br>B x H | SPESSORI |      |      |      |      |      |        |
|--------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|--------|
|              |                 | 2 mm     | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 9,5 mm |
| Trasparente  | 3050x2050 mm    | ✓        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓      |
| Trasparente  | 6100x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -      |
| Trasparente  | 4800x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | -      |
| Opale (25%)  | 3050x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    | -      |
| Opale (25%)  | 6100x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | ✓    | -    | -    | -      |
| Opale (50%)  | 3050x2050 mm    | -        | -    | ✓    | -    | -    | -    | -      |
| Opale (50%)  | 6100x2050 mm    | -        | -    | ✓    | -    | -    | -    | -      |
| Bronzo       | 3050x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | -      |
| Bronzo       | 6100x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | -      |
| Celeste      | 6110x2050 mm    | -        | -    | ✓    | -    | -    | -    | -      |
| Goffrato Inc | 3050x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | -    | ✓    | -    | -      |



ALTRE DIMENSIONI, COLORI E SPESSORI SU RICHIESTA.

# POLICARBONATO ALVEOLARE LEXAN THERMOCLEAR PLUS UV PROTETTO SULLE DUE FACCE

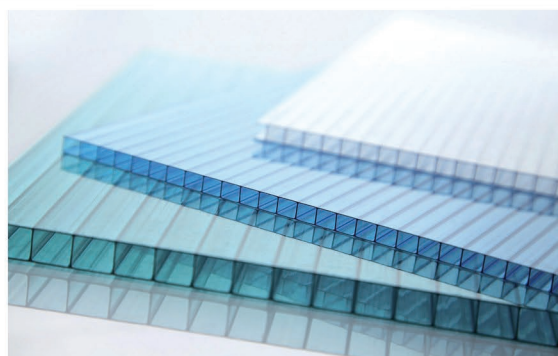

## CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza all'urto
- Curvabile a freddo
- Autoestinguente con certificazione Europea
- Ideale per applicazioni esterne

La Lastra Lexan Thermoclear Plus è una lastra multiparete di polycarbonato alveolare UV protetto su entrambi i lati.

| STRUTTURA | SPESSORE<br>mm | PESO<br>Kg/m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|---------------------------|
|           | 6              | 1.3                       |
|           | 10             | 1.75                      |
|           | 16             | 2.5                       |

## DISPONIBILI ANCHE LASTRE UV PROTETTE SU UNA FACCIA

| STRUTTURA | SPESSORE<br>mm | PESO<br>Kg/m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|---------------------------|
|           | 6              | 1.1                       |
|           | 10             | 1.3                       |
|           | 10             | 1.5                       |
|           | 16             | 2.3                       |

| COLORI   | MISURE       | SPESSORI              |       |       |               |       |   |
|----------|--------------|-----------------------|-------|-------|---------------|-------|---|
|          |              | Lexan Thermoclear 2UV |       |       | Alveolare 1UV |       |   |
| Incolore | 3000x2100 mm | 6 mm                  | 10 mm | 16 mm | 6 mm          | 10 mm | - |
| Incolore | 6000x2100 mm | 6 mm                  | 10 mm | 16 mm | 6 mm          | 10 mm | - |
| Opale    | 3000x2100 mm | 6 mm                  | 10 mm | 16 mm | 6 mm          | 10 mm | - |
| Opale    | 6000x2100 mm | 6 mm                  | 10 mm | 16 mm | 6 mm          | 10 mm | - |
| Bronzo   | 6000x2100 mm | -                     | 10 mm | -     | -             | -     | - |

## ACCESSORI PER LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE

| TIPOLOGIA                                        | SPESSORI |       |       |
|--------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                  | 6 mm     | 10 mm | 16 mm |
| U                                                | ✓        | ✓     | ✓     |
| H                                                | ✓        | ✓     | ✓     |
| Rondelloni in Poliammide completi di guarnizioni | ✓        | -     | ✓     |

ALTRE DIMENSIONI, COLORI E SPESSORI SU RICHIESTA.

- *Ottima Resistenza all'urto*
- *Sistema Modulare*
- *Ideale per rivestimenti di capannoni industriali*
- *Resistenza agli agenti atmosferici*


| PASSO  | SPESORE | TIPOLOGIA |
|--------|---------|-----------|
| 250/40 | 10 mm   | Alveolare |
| 250/80 | 12 mm   | Alveolare |
| 250/40 | 1 mm    | Compatto  |



- *Leggerezza*
- *Buona resistenza all'urto*
- *Stampabile direttamente sulla superficie*
- *Buona resistenza chimica*

*Il PVC Espanso è ideale per applicazioni nel campo delle costruzioni per interni e nell'industria. È disponibile in diverse colorazioni.*

# LASTRE ACRILICHE PMMA COLATO - PMMA ESTRUSO

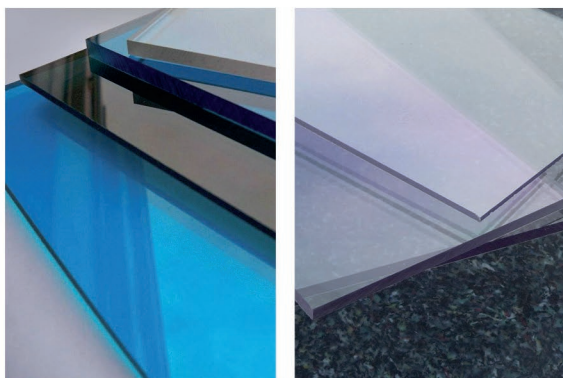

## CARATTERISTICHE

- Purezza ottica, colorabilità e lucidabilità
- Ottima resistenza all'invecchiamento naturale e all'intemperie
- Termoformabilità e incollabilità
- Certificazione alimentare

Il PMMA Colato e Estruso sono materiali usati nell'edilizia, nell'architettura moderna, nella nautica e nell'illuminazione. Sono piuttosto facili da lavorare (taglio, foratura e fresatura). In particolare il PMMA Colato è perfettamente lucidabile con le opportune attrezzature.



## PMMA COLATO

| COLORI               | MISURE<br>B x H | SPESSORI |      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                      |                 | 3 mm     | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
| Trasparente          | 3050x2050 mm    | ✓        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| Opale (40%)          | 3050x2050 mm    | ✓        | ✓    | ✓    | -    | -    | -     | -     | -     |
| Nero                 | 3040x2040 mm    | ✓        | -    | ✓    | -    | ✓    | ✓     | -     | -     |
| Bianco Coprente (3%) | 3050x2050 mm    | ✓        | -    | ✓    | -    | -    | ✓     | -     | -     |
| Bisatinato Nero      | 3040x2040 mm    | ✓        | -    | -    | -    | ✓    | -     | -     | -     |
| Grigio Nautico       | 3050x2050 mm    | -        | -    | ✓    | -    | ✓    | -     | -     | -     |

**DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER  
Verde/Giallo/Blu/Rosso**




## PMMA ESTRUSO

| COLORI      | MISURE<br>B x H | SPESSORI |      |      |      |      |       |       |       |
|-------------|-----------------|----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|             |                 | 2 mm     | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
| Trasparente | 3050x2050 mm    | ✓        | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| Opale (30%) | 3050x2050 mm    | -        | ✓    | ✓    | -    | -    | -     | -     | -     |

ALTRE DIMENSIONI, COLORI E SPESSORI SU RICHIESTA.

## PROFILI PER TABELLE PUBBLICITARIE LIGHTBOX

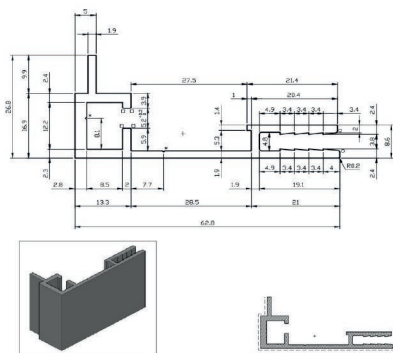

| COLORI                    | METRI LINEARI | PESO TEORICO<br>KG/CAD. |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| Grezze (argento naturale) | 6             | 4,7                     |
| Bianco 9010               | 6             | 4,7                     |
| Silver 9006               | 6             | 4,7                     |
| Nero 9005                 | 6             | 4,7                     |
| Ossidato argento          | 6             | 4,7                     |
| Altri colori su richiesta | 6             | 4,7                     |

Con i profili in alluminio è possibile realizzare cassonetti per ogni esigenza della comunicazione visiva anche di grandi dimensioni, e con finiture variabili.

## PANNELLI SANDWICH


## CARATTERISTICHE

- *Leggerezza*
- *Buona resistenza all'urto*
- *Stampabile direttamente sulla superficie*
- *Isolamento termico e acustico*

*Il pannello sandwich, detto anche communication, è un materiale composito che si ottiene accoppiando due lastre di PVC espanso di basso spessore, di solito 1 millimetro, il nostro prodotto ha la particolarità di avere il polistirene espanso estruso giunto nel mezzo delle due lastre.*

| COLORI | MISURE<br>B x H | SPESSORI |       |
|--------|-----------------|----------|-------|
|        |                 | 10 mm    | 19 mm |
| Bianco | 3050x2050 mm    | ✓        | ✓     |
| Nero   | 3050x2050 mm    | ✓        | ✓     |

## SPECCHIO ACRILICO



## CARATTERISTICHE

- Riflette perfettamente senza distorsioni
- Leggerezza
- Facile da lavorare

| Colori      | MISURE<br>B x H | SPESSORE |
|-------------|-----------------|----------|
| Argento     | 3050x2050       | 3        |
| Oro         | 3050x2050       | 3        |
| Golden Rosa | 3050x2050       | 3        |
| Colorati    | 3050x2050       | 3        |

Lo Specchio Acrilico è ottenuto da una lastra di acrilico incolore su cui viene applicata una sottile lamina metallizzata sul retro, a sua volta ricoperta da uno strato protettivo resistente ai graffi.

# ALLUMINIO COMPOSITO



## CARATTERISTICHE

- Leggero ma rigido
- Superficie piana
- Resistente ai raggi UV
- Pellicola easy-peel
- Rivestimento digitale

*Un pannello in alluminio composito è un materiale da costruzione che presenta un'anima in schiuma circondata da una pelle esterna in alluminio. Il nucleo di questi pannelli è costituito da una schiuma isolante in polietilene.*

## COLORI

|                                                        |                                               |                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bianco/Argento                | <input type="checkbox"/> Bianco/Bianco        | <input type="checkbox"/> Giallo |
| <input type="checkbox"/> Bianco/Nero                   | <input type="checkbox"/> Antracite            | <input type="checkbox"/> Verde  |
| <input type="checkbox"/> Nero/Nero                     | <input type="checkbox"/> Rosso                | <input type="checkbox"/> Blu    |
| <input type="checkbox"/> Spazzolato Oro/Argento / Nero | <input type="checkbox"/> Specchio Oro/Argento |                                 |

## MISURE (B x H)

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3050X1500 mm | <input type="checkbox"/> 3050x2000 mm |
| <input type="checkbox"/> 4050x1500 mm | <input type="checkbox"/> 4050x2000 mm |


## SPESSORI

|                               |
|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3 mm |
| <input type="checkbox"/> 4 mm |

# CUPOLE TERMOFORMATE

*I cupolini vengono generalmente utilizzati nelle strutture prefabbricate, compiendo la loro funzione di illuminazione zenitale con ottimi risultati estetici e architettonici. A pianta rettangolare, quadrata e circolare i lucernai possono essere resi apribili con tutti i dispositivi manuali ed elettrici per la ventilazione naturale o l'accesso alla copertura.*

| PARETE                                                                                                 | APERTURA                                                                                                                                                                                       | MATERIALE                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SINGOLA<br><input type="checkbox"/> DOPPIA<br><input type="checkbox"/> TRIPLA | <input type="checkbox"/> FISSA <input type="checkbox"/> ELETTRICA<br><input type="checkbox"/> MANUALE <input type="checkbox"/> A PASSO D'UOMO<br><input type="checkbox"/> SCORRIMENTO LATERALE | <input type="checkbox"/> PMMA (PLEXIGLASS)<br><input type="checkbox"/> POLICARBONATO<br><input type="checkbox"/> VETRO |
| <input type="checkbox"/> SINGOLA<br><input type="checkbox"/> DOPPIA<br><input type="checkbox"/> TRIPLA | <input type="checkbox"/> FISSA <input type="checkbox"/> ELETTRICA<br><input type="checkbox"/> MANUALE <input type="checkbox"/> A PASSO D'UOMO<br><input type="checkbox"/> SCORRIMENTO LATERALE | <input type="checkbox"/> PMMA (PLEXIGLASS)<br><input type="checkbox"/> POLICARBONATO<br><input type="checkbox"/> VETRO |
| <input type="checkbox"/> SINGOLA<br><input type="checkbox"/> DOPPIA<br><input type="checkbox"/> TRIPLA | <input type="checkbox"/> FISSA <input type="checkbox"/> ELETTRICA<br><input type="checkbox"/> MANUALE <input type="checkbox"/> A PASSO D'UOMO<br><input type="checkbox"/> SCORRIMENTO LATERALE | <input type="checkbox"/> PMMA (PLEXIGLASS)<br><input type="checkbox"/> POLICARBONATO<br><input type="checkbox"/> VETRO |
| <input type="checkbox"/> SINGOLA<br><input type="checkbox"/> DOPPIA<br><input type="checkbox"/> TRIPLA | <input type="checkbox"/> FISSA <input type="checkbox"/> ELETTRICA<br><input type="checkbox"/> MANUALE <input type="checkbox"/> A PASSO D'UOMO<br><input type="checkbox"/> SCORRIMENTO LATERALE | <input type="checkbox"/> PMMA (PLEXIGLASS)<br><input type="checkbox"/> POLICARBONATO<br><input type="checkbox"/> VETRO |

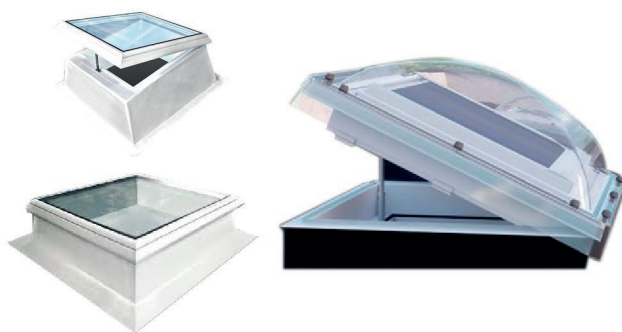

*Maggiori informazioni su misure e consulenza tecnica su richiesta. La Riccardi Distribuzione S.p.A. mette a disposizione propri collaboratori per sopralluoghi tecnici e montaggio cupolini.*

## LASTRE IN PETG



### CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza agli urti
- Adatte al contatto con gli alimenti
- Facilità di termoformatura
- Alta resistenza meccanica
- Eccellente flessibilità

Le lastre di PETG, trasparenti e resistenti agli urti ed agli agenti chimici, sono approvate per il contatto con gli alimenti secondo le norme FDA e BGA.

Trovano vasto impiego nella realizzazione di busti ortopedici, protezioni individuali, display e vetrare negli ambiti alimentare e farmaceutico.

### MISURE

B x H

3050x2050 mm

2050x1020 mm

### SPESSORE

mm

3 mm

4 mm

5 mm

3 mm

4 mm

5 mm

**LA RICCARDI DISTRIBUZIONE S.P.A. HA DISPONIBILE SU RICHIESTA:**

## LEXAN™ CLINIWALL™



È una nuova soluzione di materiale termoplastico per superfici in stanze bianche e applicazioni di rivestimento per pareti di strutture pubbliche e ospedaliere. Questa lastra solida è un misto di Policarbonato e ABS, opaca, resistente agli urti di grande impatto e conforme ai più severi standard europei su incendi e fumo (EN 13501-1) e ai requisiti sanitari.

## LEXAN™ EXTRITE™



Le lastre in policarbonato EXTRITE™ sono delle lastre di policarbonato compatto con esclusivo rivestimento superficiale per utilizzi all'esterno anche in condizioni estreme. Sono UV protette su entrambi i lati, ed hanno superiori proprietà di resistenza agli urti ed ai graffi.

## LEXAN™ F2000



Combinano un'elevata resistenza all'urto ad un'eccellente resistenza al fuoco. Sono lastre leggere e termoformabili e vengono utilizzate specialmente per le carterature di sedili, porte di emergenza per il settore dei trasporti (aerospaziale e ferroviario).

**RICCARDI**  
DISTRIBUZIONE S.p.A.

S.S. 87 - Km. 7,350 - 80026 Casoria (NA)  
Tel. 081 0513939  
[www.riccardidistribuzione.it](http://www.riccardidistribuzione.it)  
Email: [plastica@riccardidistribuzione.it](mailto:plastica@riccardidistribuzione.it)

Sito Internet Aziendale

