MATERIALI · PANNELLI

MDF

Medium Density Fibreboard

Pannello a media densità ottenuto da fibre di legno legate con resine e pressate a caldo. La struttura omogenea, senza nodi né venature, lo rende un supporto stabile, liscio e facilmente lavorabile: la base ideale per laccare, nobilitare, fresare e curvare.

UTILIZZI


Ante e frontali laccati
Mobili, cucine e armadi
Boiserie e pannelli fresati
Stand e allestimenti
Retail, hotel e contract
Cornici, sagome e insegne

VANTAGGI

Superficie liscia e uniforme
Ottima resa in laccatura
Bordi fresabili e verniciabili
Stabile, senza nodi né fibra
Preciso in lavorazione CNC
Costo contenuto

MDF curvabile

4 mm

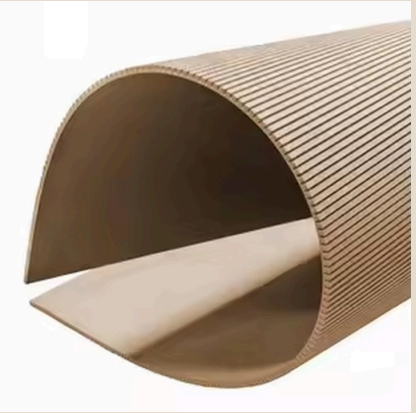



Pannello sottile e flessibile per superfici curve: colonne, banconi tondi, rivestimenti avvolgenti e pareti sinuose. Si piega a mano e si fissa su struttura.

UTILIZZI

COLONNE | BANCONI | PARETI CURVE | CANNETTATO

02 · MDF IDRO

L'acqua non lo spaventa.

−30%

di rigonfiamento dopo 24 ore in acqua rispetto all'MDF standard, a parità di spessore.

EN 317 · es. 19 mm: 8% contro 12%

NUCLEO

- **Verde**
- **Marrone** senza pigmento

UTILIZZI

BAGNI · CUCINE · BASI LAVELLO · SPA E SPOGLIATOI · AMBIENTI UMIDI

FORMATO

3050 × 1220 mm

SPESSORI E PESI

SPESS.	SEZIONE	KG/M²	KG/LASTRA
6 mm		4,9	18
12 mm		9,4	35
19 mm		14,4	54
22 mm		16,1	60

FORMALDEIDE
E1 · CARB P2
≤ 0,11 ppm

DENSITÀ
730–820 kg/m³
pesi su pannello grezzo

03 · MDF IGNIFUGO

Sicuro dove serve.

REAZIONE AL FUOCO

B-s2,d0

EN 13501-1 · marcatura CE

B · contributo all'incendio molto limitato

s2 · produzione di fumo limitata

d0 · nessuna goccia o particella ardente


NUCLEO

- **Rosso**
- **Marrone** senza pigmento

UTILIZZI

STAND FIERISTICI · NEGOZI · HOTEL · TEATRI E MUSEI · UFFICI E SCUOLE


FORMATI · IN SCALA

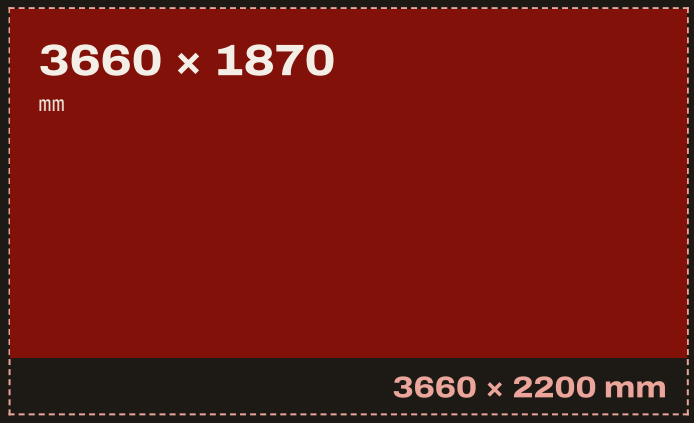

FINITURE



Grezzo



Nobilitato bianco

SPESSORE

19 mm

altri su richiesta, per quantità

FORMALDEIDE

Classe E1

certificato CE, sistema 1

04 · LAVORAZIONI CNC TOP4DESIGN

Liscio? Non più.

Sezionatura


Mandi la distinta, ricevi i pezzi tagliati su misura e ottimizzati, pronti da montare.

Fresatura

Cinque profili pronti per trasformare una lastra in una parete da toccare.

Grappa


LISTELLI

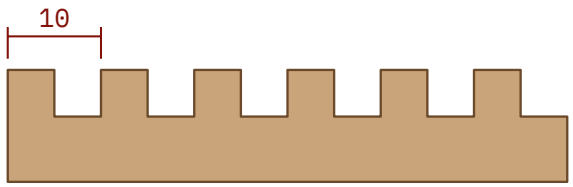

listello 5 · gola 5 · prof. 5
interasse 10 mm

Piana


CAVE CONCAVE

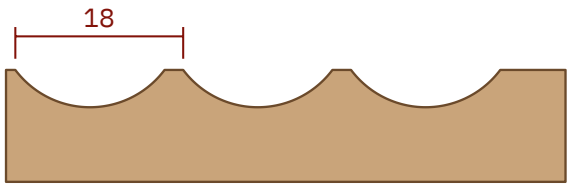

cava 16 · piano 2
interasse 18 mm

Cengio


MEZZITONDI

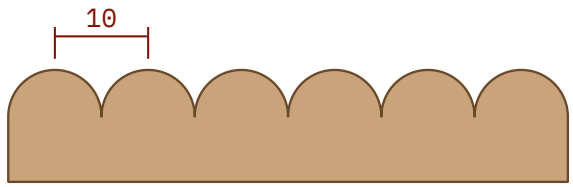

mezzotondo R5
interasse 10 mm

Civetta


DENTE DI SEGA

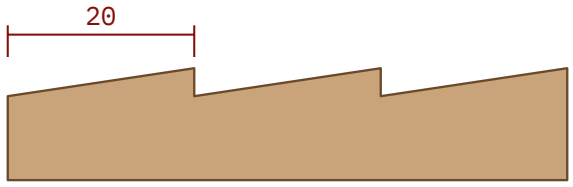

piano inclinato
passo 20 mm

Cimone

PUNTA DIAMANTE

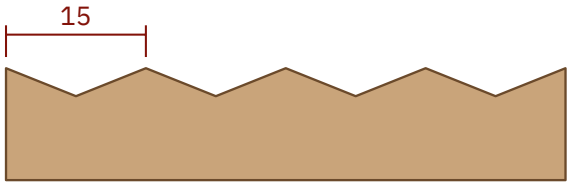

scanalatura a V
passo 15 mm

Il sesto lo disegni tu.

Passo, profondità, profilo: mandaci il disegno, anche su Idro o Ignifugo. Ti torna il pannello pronto da posare o laccare.

QUOTE IN MM · SEZIONI INDICATIVE